



Trasformatori toroidali standard

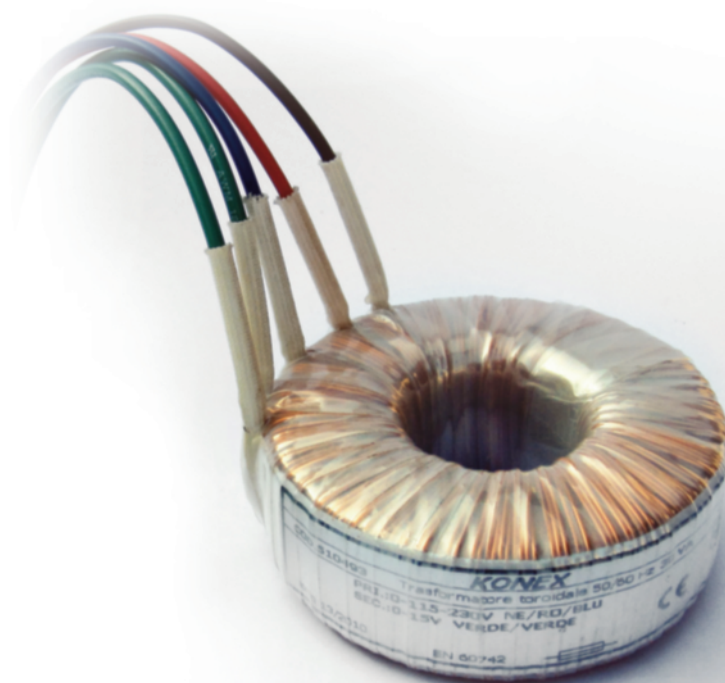

- Trasformatori toroidali per molteplici usi di alimentazione
- Ampia possibilità di personalizzazione per quanto riguarda potenze, tensioni, terminazioni e collegamenti
- Possibilità di inserimento di protezione termica a richiesta

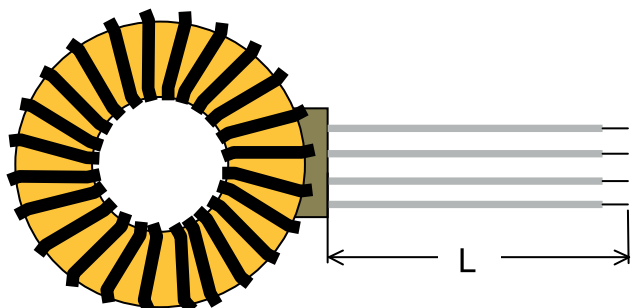

Caratteristiche comuni ai diversi prodotti

Classe di isolamento	B
Temperatura ambiente	40 °C
Frequenza	50 – 60 Hz
Lunghezza cavi (L)	250 mm (±5mm)
Conformità alle Norme	CEI 14-6 / EN 60742

Trasformatori toroidali standard

Codice KNXAVV	Potenza [VA]	Primario		Secondari		Dimensioni D _{EXT} x d _{INT} x h [mm]	Peso [g]
		[V]	[A]	[V]	[A]		
402001	20	230	0.087	0-12	1.87	72 x 29 x 32	430
402002				12-0-12	0.83-0.83		
402003				0-24	0.83		
402004				24-0-24	0.42-0.42		
403001	30	230	0.13	0-12	2.50	75 x 30 x 32	495
403002				12-0-12	1.25-1.25		
403003				0-24	1.25		
403004				24-0-24	0.63-0.63		
405001	50	230	0.217	0-12	4.17	80 x 33 x 34	690
405002				12-0-12	2.08-2.08		
405003				0-24	2.08		
405004				24-0-24	1.04-1.04		
408001	80	230	0.348	0-12	6.67	84 x 36 x 42	995
408002				12-0-12	3.33-3.33		
408003				0-24	3.33		
408004				24-0-24	1.67-1.67		
410001	100	230	0.435	0-12	8.33	93 x 37 x 43	1020
410002				12-0-12	4.17-4.17		
410003				0-24	4.17		
410004				24-0-24	2.08-2.08		
415001	150	230	0.652	0-12	12.5	102 x 34 x 46	1250
415002				12-0-12	6.25-6.25		
415003				0-24	6.25		
415004				24-0-24	3.13-3.13		
420001	200	230	0.869	0-12	16.67	102 x 33 x 52	1820
420002				12-0-12	8.33-8.33		
420003				0-24	8.33		
420004				24-0-24	4.17-4.17		
425001	250	230	1.087	0-12	20.83	120 x 40 x 55	2270
425002				12-0-12	10.42-10.42		
425003				0-24	10.42		
425004				24-0-24	5.21-5.21		
430001	300	230	1.304	0-12	25	123 x 42 x 53	2510
430002				12-0-12	12.5-12.5		
430003				0-24	12.5		
430004				24-0-24	6.25-6.25		
435001	350	230	1.521	0-12	29.16	130 x 40 x 55	2880
435002				12-0-12	14.58-14.58		
435003				0-24	14.58		
435004				24-0-24	7.29-7.29		
440001	400	230	1.739	0-12	33.33	130 x 40 x 55	2910
440002				12-0-12	16.67-16.67		
440003				0-24	16.67		
440004				24-0-24	8.33-8.33		